

sinopé



Thermostat intelligent pour plancher chauffant TH1300ZB



Câbles chauffants



Tapis de câbles chauffants



■ FONCTIONNALITÉS*

- Écran rétroéclairé
- Lecture de la puissance connectée
- Boutons verrouillables
- Permet le contrôle de la température ambiante ou de celle du plancher
- Permet le contrôle de la température ambiante en tenant compte des limites de température minimale et maximale du plancher
- Permet le contrôle de la température du plancher en tenant compte de la limite de température ambiante maximale
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Affichage de la température en °C ou °F

Ce thermostat est muni de :

- Sortie pour sonde de plancher
- Sortie pour le contrôle d'un système de chauffage auxiliaire ou d'un module d'expansion
- Protection pour plancher de bois d'ingénierie
- Disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT Classe A)

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Neviweb Premium et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

■ ACCESSOIRES



Module d'expansion TR1310

Utilisez le module d'expansion en complément du thermostat pour toute installation excédant 15 A.



Sonde de plancher AC1310-01

Faites comme les pros et ajoutez une 2^e sonde au moment de l'installation.



- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google

* Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240 Vca, 50/60 Hz

Charge maximale :

1800 W @ 120 V / 15 A

3120 W @ 208 V / 15 A

3600 W @ 240 V / 15 A

Plage de réglage : 5 °C à 36 °C [41 °F à 97 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C [32 °F à 99 °F]

Résolution : ± 0,5 °C [± 1 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Sortie auxiliaire : 24 Vca / Vcc / 0,1 A

Compatible : sondes 10 K Ω / 12 K Ω à 25 °C

Sonde de plancher incluse

Garantie de 3 ans


■ CERTIFICATION



■ NORMES

Base TB713-C : Conforme à ANSI/UL Std. 943

Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No. 144.1

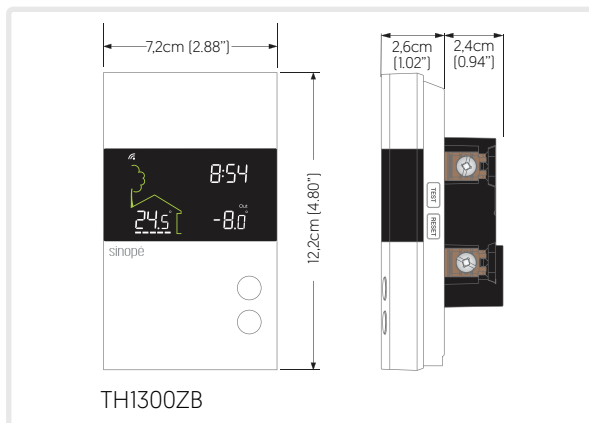

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
Google est une marque de commerce de Google LLC.